Caratteristiche della SMART Air Conditioner Network

Facilità di gestione con la Smart A/C Application di uno Smartphone!

La Smart A/C Application rende possibile la gestione remota di un climatizzatone nella semplicità più assoluta.

Indice

Installazione della rete **3**
Controlli da eseguire prima dell'uso di un router wireless **3**
Collegamento alla rete **3**
Collegamento del router wireless ad un climatizzatore 3
Controllo dell'installazione del Modulo Wi-Fi 4
Smontaggio del modulo Wi-Fi 4
Montaggio del Modulo Wi-Fi 5
Controllo dello stato di collegamento sul Modulo Wi-Fi 5
Controllo dello stato di collegamento sul pannello-display 5
Controlli sulla rete 6
Collegamento del router wireless al climatizzatore tramite la rete (Selezionare uno dei due metodi proposti) 7
Collegamento alla rete per mezzo di una APP dello Smartphone. 7
Configurazione applicazione su smartphone Samsung (smartphone Android) 7
Configurazione applicazione su iPhone 9
Collegamento alla rete per mezzo dell'impostazione WPS 11
Servizio di registrazione **12**
Registrazione di un climatizzatore 12
Uso della Smart A/C Application **14**
Schermata principale 14
Accesso dall'abitazione 14
Gestione del climatizzatore 15
Impostazione delle funzioni addizionali del climatizzatore 16
Impostazione del timer 16
Impostazione delle informazioni relative al climatizzatore 17
Accesso da fuori dall'abitazione 18
Diagnosi delle anomalie **19**

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 2 2012-11-21 12:01:31

Installazione della rete

[Collegamento alla rete]
Collegare al climatizzatore il router wireless dell'IP.

[Servizio di registrazione]
Accedere al sito http://global.samsungsmartappliance.com ed eseguire la registrazione.

ITALIANO

Controlli da eseguire prima dell'uso di un router wireless

✳ Il presente climatizzatore Wi-Fi supporta solamente tre tipi di codifica.
- Open(Aperta) (nessuna codifica), WPA/TKIP, WPA2/AES

- Per l'installazione del climatizzatore Wi-Fi, scegliere una posizione per l'unità, al coperto e vicina al router wireless. Nel caso in cui il segnale Wi-Fi risulti debole, la Smart App. potrebbe disconnettersi in base all'intensità del segnale stesso.
- Per poter usare la Smart App., lo smartphone deve trovarsi nella zona coperta dal segnale Wi-Fi.
- Per quanto l'accesso a internet tramite banda larga mobile, la Smart App. può essere utilizzata quando l'interruttore della banda larga mobile è attivato per l'utilizzo in modalità Wi-Fi.
- Questo apparecchio supporta esclusivamente il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Qualora l'utente usasse un router wireless occorrerebbe l'attivazione della funzione opzionale DHCP Server.
- Per il router wireless deve essere selezionato un canale non altrimenti utilizzato.
- Un router ad esso collegato in una modalità diversa da quelle sopra indicate potrebbe dare problemi di collegamento o non funzionare del tutto. Per utilizzare l'802.11n si raccomanda l'uso delle modalità WPA2/AES.
- La qualità di una rete wireless può risultare influenzata dalle caratteristiche dell'ambiente circostante.
- Se il provider dei servizi internet avesse registrato in permanenza l'indirizzo dell'utente PC o MAC (che è un numero di identificazione univoco) il climatizzatore potrebbe non riuscire a stabilire il collegamento ad internet. Qualora altre apparecchiature che non siano PC dovessero venire collegate ad internet occorrerebbe chiedere all'ISP (Provider dei Servizi Internet) informazioni sulla procedura da porre in atto per il loro collegamento ad internet.
- Qualora l'ISP utilizzato chiedesse una ID o una password per il collegamento ad internet, il climatizzatore potrebbe non risultare in grado di effettuare il collegamento ad internet. In questo caso occorrerebbe digitare la propria ID o la propria password quando si esegue il collegamento ad internet.
- Il collegamento ad internet potrebbe anche fallire per un problema di firewall. In questo caso occorrerebbe contattare il proprio ISP.
- Se non fosse possibile il collegamento ad internet anche dopo avere posto in atto la procedura indicata dal proprio ISP occorrerebbe contattare un Centro di Assistenza Samsung.

Collegamento alla rete

Collegamento del router wireless ad un climatizzatore

- Il router wireless va installato secondo le istruzioni contenute nel Manuale dell'Utente del router stesso.
- Samsung smart air conditioner supporta i protocolli di comunicazione di cui alla IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz).
- Poiché Samsung non può fornire il manuale del router wireless che è utilizzato,
  quest'ultimo deve essere installato secondo le istruzioni contenute nel Manuale dell'Utente fornito dal suo costruttore.
- I router non certificati potrebbero non essere in grado di collegarsi al climatizzatore.
- I router certificati sono identificati dal seguente logo che è apposto sul loro imballaggio o sul loro manuale d'uso.

Wi Fi CERTIFIED

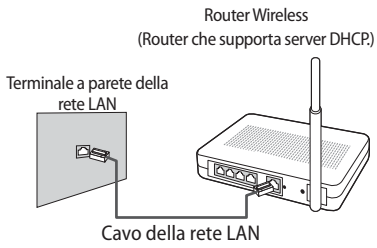

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 3 2012-11-21 12:01:32

Collegamento alla rete

Controllo dell'installazione del Modulo Wi-Fi

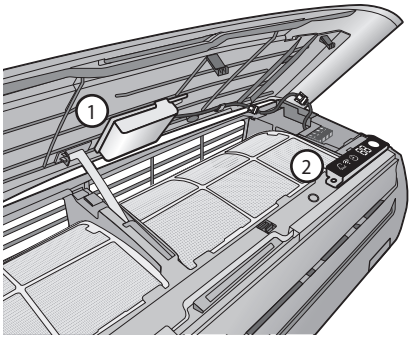

- ▶ Aprire il coperchio frontale e controllare il Modulo Wi-Fi (①) che è posto su di esso.
- ▶ Lo stato di collegamento tra il Modulo Wi-Fi ed il router wireless è controllabile per mezzo del Modulo Wi-Fi ed il pannello-display (②).
- ▶ Per la sostituzione del modulo Wi-Fi (montaggio o smontaggio) occorre porre in atto la procedura che segue.

NOTA

- Per la sostituzione del modulo Wi-Fi occorre controllare il MAC apposto sul modulo stesso o sul fondo dell'unità interna e modificare le informazioni sul dispositivo nel "Servizio di Registrazione".

Smontaggio del modulo Wi-Fi



- ▶ Sollevare il lato destro del modulo e spingerlo verso sinistra.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 4 2012-11-21 12:01:33

Montaggio del Modulo Wi-Fi

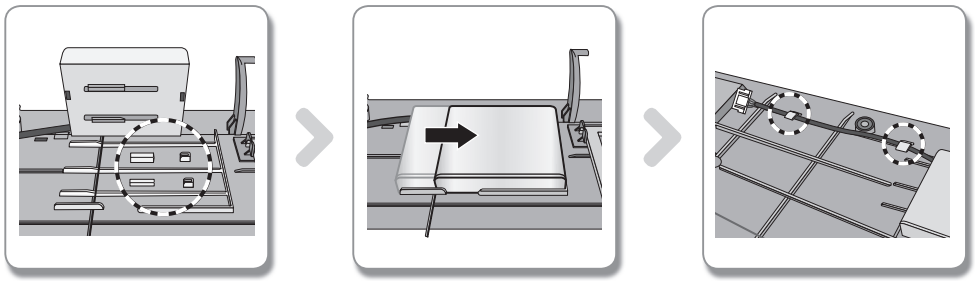

1. Sul coperchio frontale si trovano un gancio a slitta , una nervatura di supporto ed una nervatura di guida.
2. Il Modulo Wi-Fi va montato spingendolo nella direzione indicata dalla freccia. La nervatura di guida impedisce che il modulo possa muoversi.
3. Il cavo va collegato per mezzo del gancio.

Controllo dello stato di collegamento sul Modulo Wi-Fi

<Vista Frontale> <Vista Posteriore>

- LED Illuminato : In collegamento con AP e con INTERNET
- LED Lampeggiante (ad intervalli di 0.5 s) : In collegamento con l'AP ma non con INTERNET
- LED Lampeggiante (ad intervalli di 3.0 s) : Non in collegamento con l' AP
- LED Spento : Non in collegamento con il climatizzatore

Controllo dello stato di collegamento sul pannello-display

- Descrizione del funzionamento del display del Wi-Fi

1. LED spia del Wi-Fi in OFF:
   Non collegato al Climatizzatore
   Non collegato all'AP
   Collegato all'AP ma non ad INTERNET
2. LED spia del Wi-Fi in ON:
   Collegato all'AP e ad INTERNET

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 5 2012-11-21 12:01:34

Collegamento alla rete

Controlli sulla rete

Accertarsi che il router wireless si colleghi allo Smartphone.
la funzione di rete non può essere utilizzata.

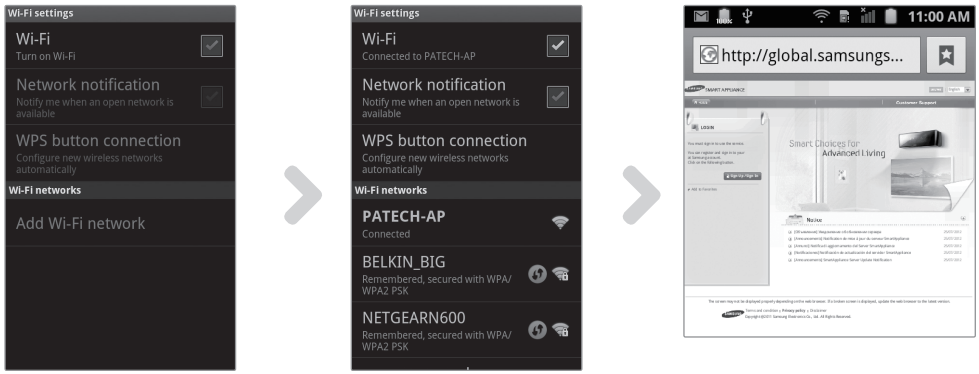

1. Ricercare il router wireless sullo Smartphone.
2. Selezionare il router wireless che si sta utilizzando sull'elenco dei router wireless riscontrati.
3. Accertarsi che lo Smartphone acceda al sito internet http://global.samsungsmartappliance.com.

NOTA

- Quando per l'uso di in un edificio commerciale occorre ID ed una Password, è necessario informare l'amministratore della rete circa l'indirizzo MAC del climatizzare ed ottenere l'approvazione del collegamento del climatizzatore ad internet

ATTENZIONE

- Se per l'uso di internet servisse l'installazione di un programma privato dell'SP, il climatizzatore non potrebbe venire collegato via internet.

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_IT.indd 6 2012-11-22 9:03:27

Collegamento del router wireless al climatizzatore tramite la rete (Selezionare uno dei due metodi proposti)

Collegamento alla rete per mezzo di una APP dello Smartphone.

Configurazione applicazione su smartphone Samsung (smartphone Android)

NOTA

- Gli utenti degli Smartphone basati su Android possono ottenerle la Smart A/C Application ricercando e scaricando 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner'da android market o da Samsung Apps.

1. Dopo avere premuto il pulsante [2ndF] (2ndF) del comando remoto, premere il pulsante [Wi-Fi] (Wi-Fi).
   - Così facendo sul display che si trova sul pannello frontale dell'unità interna del climatizzatore appare l'indicazione AP.
2. Premere il tab [Network Setting] (Impostazione) dopo avere attivato la Smart A/C Application.
3. Sfiorare poi il tab [Setting Start] (Inizio dell'impostazione)

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 7 2012-11-21 12:01:35

Collegamento alla rete

4. Selezionare il router wireless che si sta utilizzando.
   - In caso d'uso di altri router wireless occorre recuperare la password dai rispettivi manuali dell'utente.
5. Digitare la password valida per il router wireless selezionato e poi sfiorare il tab [OK] (OK).
   - Se la password non fosse stata impostata sarebbe sufficiente sfiorare il tab [OK] (OK)senza avere prima digitato la password.
6. Sfiorare il tab [OK] (OK) una volta apparso il popup 'Transfer complete' ('Trasferimento completato)
   - Quando il climatizzatore è debitamente connesso al router wireless si illuminerà la spia Wi-Fi ( ) che si trova sul modulo Wi-Fi.
   - Controllare lo stato di collegamento ad internet. una volta avvenuto il collegamento tra router wireless e climatizzatore si accenderà la spia WI-FI ( ).
7. Se dopo 2 minuti il LED Wi-Fi del climatizzatore è ancora illuminato significa che configurazione è riuscita. A questo punto il sistema è controllabile per mezzo dello Smartphone.

NOTA

- Premendo il pulsante [Wi-Fi] durante la ricerca di una rete, sul display frontale appare per un massimo di 5 minuti l'indicazione ( ).

ATTENZIONE

- La Smart A/C Application è ottimizzata in funzione degli Smartphone Samsung. I modelli supportati sono Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 e Galaxy tab 10.1; altri modelli potranno essere aggiunti in futuro. Se la Smart A/C Application viene usata con altri Smartphone alcune funzioni potrebbero risultare non utilizzabili.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 8 2012-11-21 12:01:36

Configurazione applicazione su iPhone

NOTA

- Gli utenti di iPhone possono ottenerle la Smart A/C Application ricercando e scaricando 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' da Apple App store .

1. Dopo avere premuto il pulsante [2ndF] (2ndF) del comando remoto, premere il pulsante [Wi-Fi] (Wi-Fi).
   - Così facendo sul display che si trova sul pannello frontale dell'unità interna del climatizzatore appare l'indicazione AP.
2. Selezionare [Settings] (Impostazione) → [Wi-Fi] sul proprio iPhone.
3. Dalla lista di reti Wi-Fi, selezionare SMARTAIRCON e inserire 'JUNGFRAU2011' come password. (JUNGFRAU2011 deve essere in lettere maiuscole.)
4. Premere il tab [Network Setting] dopo avere attivato la Samsung Smart A/C Application.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 9 2012-11-21 12:01:37

Collegamento alla rete

5. Sfiorare poi il tab [Setting Start] (Inizio dell'impostazione)
6. Inserire le informazioni relative al router wireless e sfiorare il tab [OK].
   - Le informazioni richieste sono SSID, tipo di sicurezza, tipo di codifica e password.

NOTA

- Se non si è a conoscenza di tali informazioni, controllare sul manuale o contattare il proprio ISP (internet service provider).

7. Sfiorare il tab [OK] (OK) una volta apparso il popup 'Transfer complete' ('Trasferimento completato)
8. Selezionare [Settings] (Impostazione) → [Wi-Fi] sul proprio iPhone.
9. Selezionare il router wireless che si sta utilizzando e inserire la password.
   - Quando il climatizzatore è debitamente connesso al router wireless si illuminerà la spia Wi-Fi ( ) che si trova sul modulo Wi-Fi.
   - Controllare lo stato di collegamento ad internet. una volta avvenuto il collegamento tra router wireless e climatizzatore si accenderà la spia WI-FI ( ).
10. Se dopo 2 minuti il LED Wi-Fi del climatizzatore è ancora illuminato significa che configurazione è riuscita. A questo punto il sistema è controllabile per mezzo dello Smartphone.

NOTA

- Premendo il pulsante [Wi-Fi] durante la ricerca di una rete, sul display frontale appare per un massimo di 5 minuti l'indicazione ( ).

ATTENZIONE

- I modelli del supporto sono: Iphone4, Iphone4s. altri modelli possono essere aggiunti in seguito.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 10 2012-11-21 12:01:38

Collegamento alla rete per mezzo dell'impostazione WPS

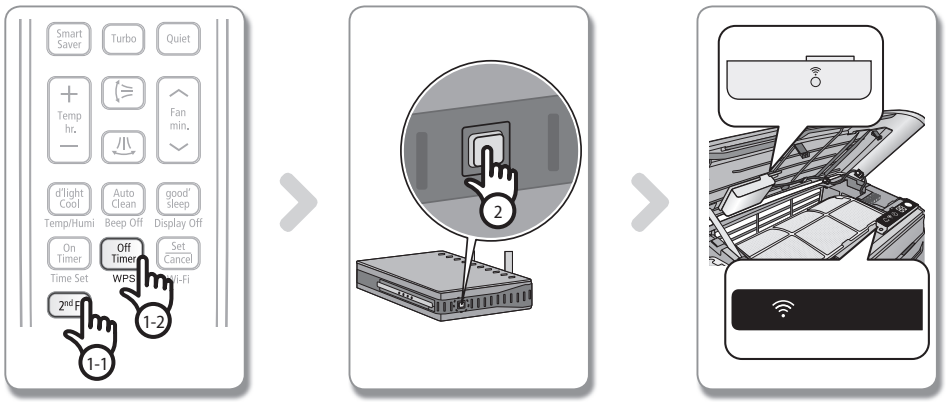

1. Dopo avere premuto il pulsante [2ndF] del comando remoto, premere il pulsante [WPS] .
   - Così facendo sul display che si trova sul pannello frontale dell'unità interna del climatizzatore appare l'indicazione WJ → PS.
2. Premere il pulsante [WPS] che si trova sul router wireless che verrà collegato al climatizzatore ed eseguire la funzione WPS del router wireless. (La posizione del pulsante WPS del router dipende dal costruttore del router).
3. Quando il climatizzatore è debitamente connesso al router wireless si illuminerà la spia Wi-Fi ( ) che si trova sul modulo Wi-Fi.

NOTA

- Accertarsi che il router wireless supporti il Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
- Accertarsi che sul router wireless esista il pulsante WPS.
- Samsung Smart Air Conditioner Network si avvale del metodo PBC del WPS.
- Quando si ricerca la rete premendo il pulsante [Wi-Fi] (Wi-Fi), il comando remoto sarà disattivato per un massimo di 2 minuti.
- Il pulsante WPS va azionato con cautela perché, tenendolo premuto troppo a lungo, in taluni router wireless verrebbero reinizializzati i valori di impostazione.
- La gestione del router WPS in modalità WPS potrebbe variare a seconda del costruttore del router. E' per questo motivo che il router deve essere gestito secondo le modalità indicate nel manuale dell'utente fornito dal suo costruttore.

ATTENZIONE

- Se il router wireless non fosse autenticato con il WPS si potrebbero verificare problemi di collegamento.
- Se al climatizzatore fosse collegato un router wireless non autenticato con il WPS si potrebbe verificare lo scollegamento delle unità Wi-Fi o di altri dispositivi che erano stati collegati in precedenza.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 11 2012-11-21 12:01:40

Servizio di registrazione

Registrazione di un climatizzatore

1. Eccedere al sito internet Samsung Smart Appliance (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Digitare la User ID e la Password per eseguire l'accesso.
   - In caso non fosse già in possesso di un account, cliccare [Create a Samsung account] (Creazione di un Account Samsung) e compilare il modulo che viene proposto in modo da ottenere la creazione dell'account.

3. Selezionare [My page](Mia pagina)→[My page](Mia pagina)..

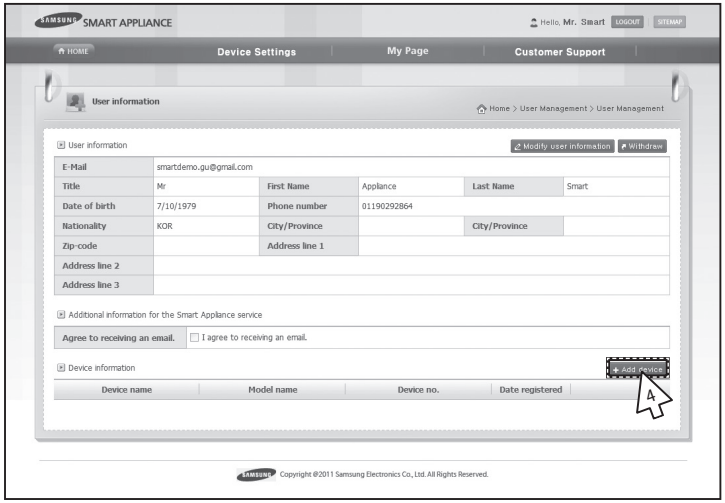

4. Selezionare [Add device] (Aggiungi un apparecchio).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 12 2012-11-21 12:01:40

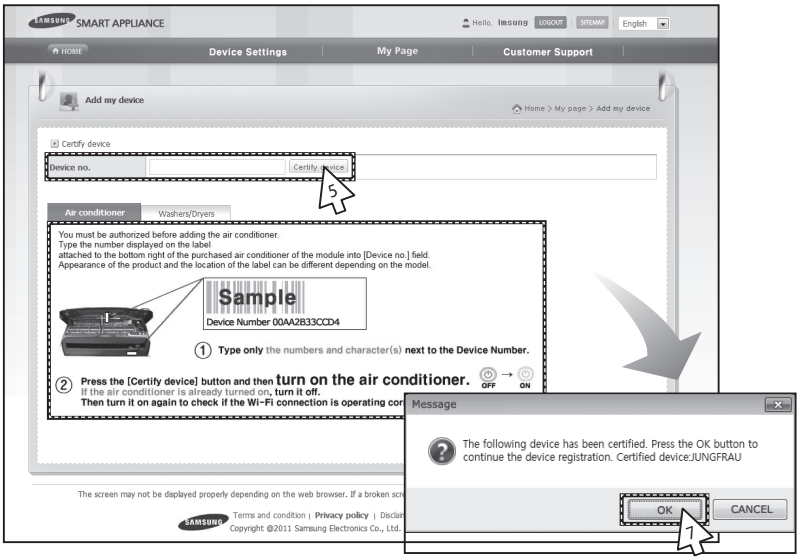
SMART APPLIANCE
Device Settings
My Page
Customer Support
Add my device
Certify device
Device no.
Certify device
5
Air conditioner
Washers/Dryers
You must be authorized before adding the air conditioner.
Type the number displayed on the label
attached to the bottom right of the purchased air conditioner of the module into [Device no.] field.
Appearance of the product and the location of the label can be different depending on the model.
Sample
Device Number 00AA2B33CCD4
1 Type only the numbers and character(s) next to the Device Number.
2 Press the [Certify device] button and then turn on the air conditioner.
Message
The following device has been certified. Press the OK button to continue the device registration. Certified device:JUNGFRAU
OK
CANCEL
1

5. Dopo avere digitato il MAC riportato sull'etichetta apposta sul fondo del climatizzatore, cliccare [Certify Device] (Certificazione del Dispositivo).
6. Riavviare poi il climatizzatore in uso.
7. Cliccare [OK] (OK) quando appare il messaggio di certificazione del dispositivo.
   - Nel caso in cui il climatizzatore fosse già registrato da un altro utente apparirà una finestra per la richiesta di cancellazione o aggiornamento del dispositivo.

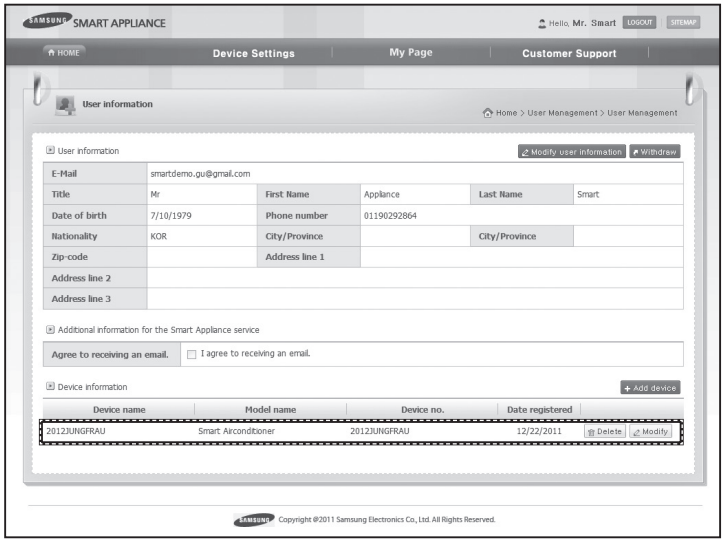

8. Una volta completata la registrazione dell'apparecchio esso viene indicato nell'elenco delle informazioni sui dispositivi.

NOTA

- Quando si sostituisce un modulo Wi-Fi è indispensabile porre in atto la procedura precedente a partire dal passo No.1.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 13 2012-11-21 12:01:41

Uso della Smart A/C Application

- Gli utenti dello smartphone basati su Android possono scaricare la Smart A/C application ricercando " Smart Air Conditioner" da android market (Google Play Store) o Samsung Apps.
- Gli utenti di Iphone possono scaricare la Smart A/C application ricercando "Smart Air Conditioner" da Apple App store.

Schermata principale

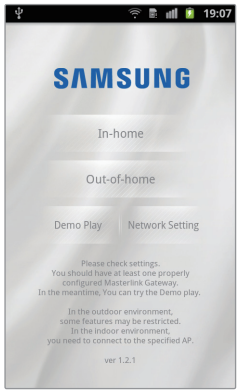
19:07
SAMSUNG
In-home
Out-of-home
Demo Play
Network Setting
Please check settings.
You should have at least one properly configured Masterlink Gateway.
In the meantime, You can try the Demo play.
In the outdoor environment, some features may be restricted.
In the indoor environment, you need to connect to the specified AP.
ver 1.2.1

A casa	Il climatizzatore è controllabile dall'abitazione.
Fuori casa	Il climatizzatore è controllabile fuori dall'abitazione.
Demo Play	Dimostrazione del funzionamento della Smart A/C Application.
Impostazione(Network Setting)	Impostazione della rete del climatizzatore.

Accesso dall'abitazione

- Uso della Smart APP al posto del comando remoto.

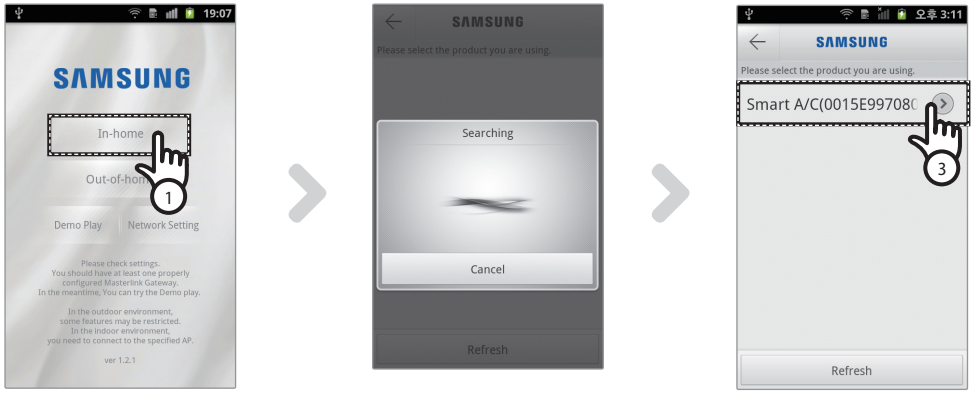

1. Sfiorare il tab [In-home] (A casa) che si trova sulla schermata principale.
2. Ricercare il climatizzatore.
   - Se la ricerca non desse risultati per il climatizzatore che si desidera selezionare, occorrerebbe rieseguire la ricerca sfiorando il tab [Refresh] (Aggiorna).
3. Selezionare il climatizzatore che si desidera gestire.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 14 2012-11-21 12:01:41

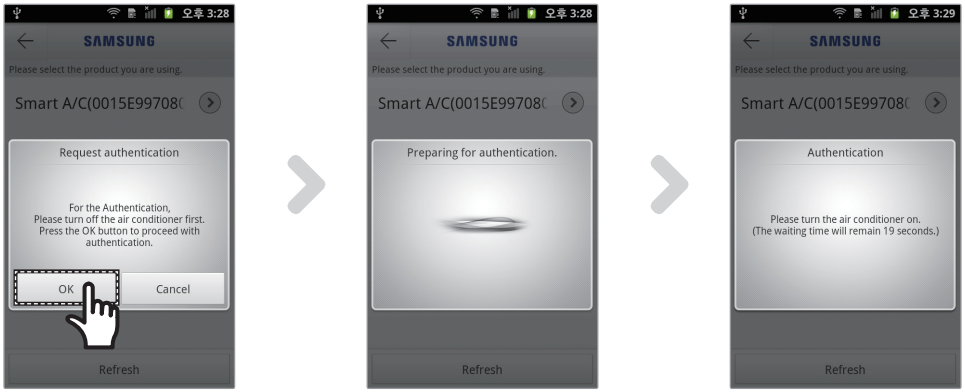

4. Prima di poter accedere alla gestione del climatizzatore occorre ottenerne l'autenticazione.
   Una volta apparso il pop up di autenticazione occorre attivare l'apparecchio entro 20 secondi.
   Il collegamento del climatizzatore sarà possibile non appena ne sarà ottenuta l'autenticazione.

Gestione del climatizzatore

▶ La gestione del climatizzatore è eseguibile tramite le funzioni di controllo che appaiono sulla schermata di gestione dell'apparecchio.

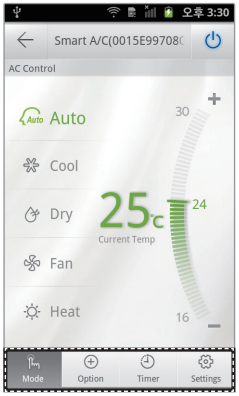

Modalità	Impostazione della modalità base di funzionamento del climatizzatore.
Opzioni	Impostazione delle funzioni opzionali del climatizzatore
Timer	Impostazione del timer di Attivazione o di Disattivazione del climatizzatore.
Impostazioni	Impostazione del nome della rete o del climatizzatore.

▶ Impostare la modalità di funzionamento sfiorando il tab [Mode] (Modalità).

①	**ON/OFF dell'Alimentazione**	Attivazione o Disattivazione del climatizzatore.
②	**Modalità di funzionamento**	Selezione tra Auto (Automatica), Cool (Raffreddamento), Dry (Deumidificazione), Fan (Ventilazione) ed Heat (Riscaldamento).
③	**Temperatura desiderata**	Selezione della temperatura ambiente che si desidera mantenere.
④	**Temperatura effettiva**	Visualizzazione della temperatura indicata in ambiente.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 15 2012-11-21 12:01:42

Uso della Smart A/C Application

Impostazione delle funzioni addizionali del climatizzatore

- ▶ Questa modalità rende possibile la gestione delle funzioni opzionali del climatizzatore
- ▶ Le funzioni opzionali si attivano se effettivamente disponibili sul climatizzatore.

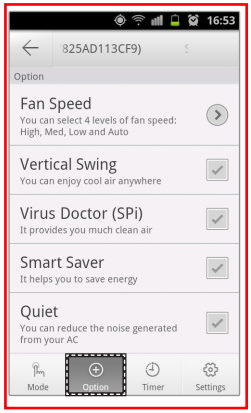

1. Sfiorare il tab [Option] (Opzioni) che si trova sul fondo della schermata.
2. Selezionare la modalità operativa o la funzione addizionale che si desidera.

NOTA

- I dettagli relativi ad ogni funzione addizionale sono riportati sul manuale dell'utente del climatizzatore che si sta gestendo..

Impostazione del timer

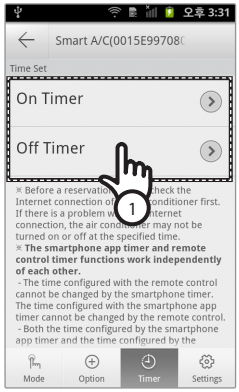

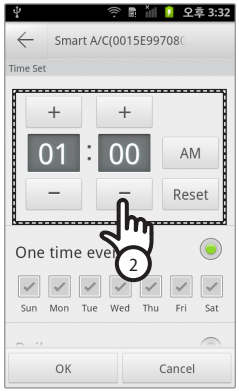

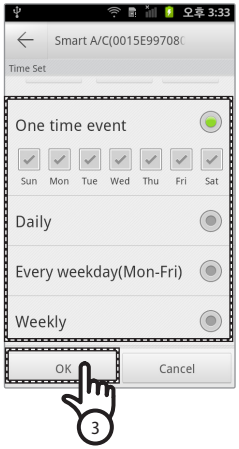

1. Sfiorare il tab [Timer] che si trova sul fondo della schermata e poi sfiorare il tab [On Timer] o il tab [Off Timer].
   - Sfiorando il tab [On Timer] (On Timer) o il tab [Off Timer] (Off Timer) è possibile impostare rispettivamente l'orario di attivazione o di disattivazione temporizzata del climatizzatore.
2. Impostare l'orario desiderato sfiorando i tab [+] (+), [-] (-), [AM] e [PM].
3. Impostare ciclo di ripetizione eventualmente desiderato per l'impostazione eseguita ed infine sfiorare il tab [OK].

NOTA

- L'impostazione dello stesso orario per l'attivazione e la disattivazione temporizzata non è possibile.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 16 2013-3-6 17:01:00

Impostazione delle informazioni relative al climatizzatore

▶ Cambiare le informazioni dell'aria condizionata o vedere le informazioni della versione App, Licenza Open Source Premendo il tab [Settings].

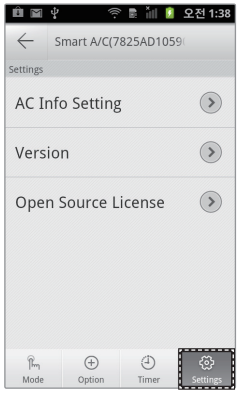

▶ Sfiorare il tab [AC Info Setting] per la modifica del nome del climatizzatore.

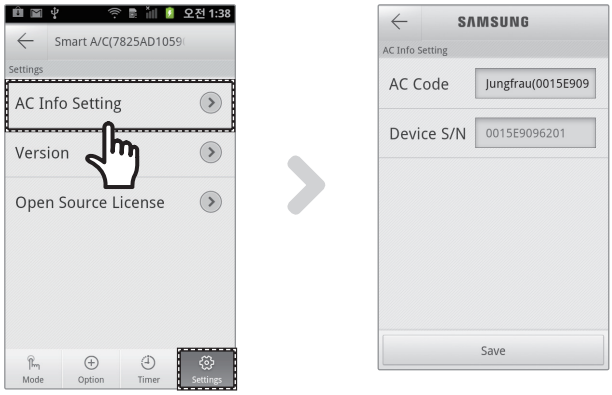

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 17 2012-11-21 12:01:44

Uso della Smart A/C Application

▶ Sfiorare il tab [Version] per visionare la versione della APP utilizzata.

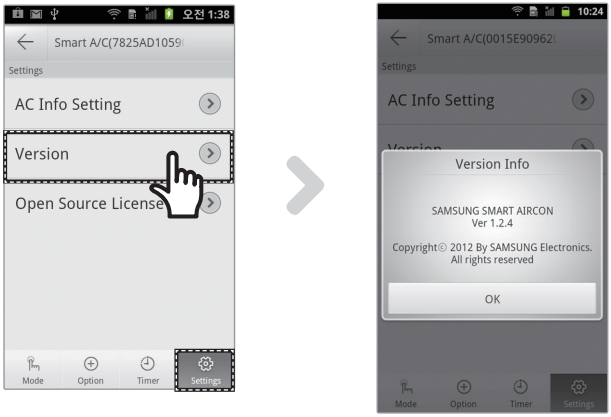

Accesso da fuori dall'abitazione

1. Sfiorare il tab [Out-of-home] (Fuori casa).
2. Digitare l'ID e la password per il sito web della Samsung Smart Appliance website e poi sfiorare il tab [OK] (OK).
3. Così facendo sarà possibile gestire il climatizzatore quando ci si trova fuori dall'abitazione.
   - La gestione in "Accesso fuori dell'abitazione" è realizzabile con le stesse modalità descritte per la gestione in "Accesso dall'Abitazione" (vedere a pagina 12).

NOTA

- La gestione da fuori dell'abitazione è possibile solo dopo l'esecuzione del log-in.
  Il log-in è eseguibile digitando l'ID e la Password che sono state usate per il servizio di registrazione in rete. Qualora non fosse ancora stato effettuato, occorrerebbe eseguire in rete la propria registrazione e la registrazione del climatizzatore utilizzando il Servizio di Registrazione sul sito web http://global.samsungsmartappliance.com .
- L'accesso da fuori dell'abitazione non rende possibile la gestione delle funzioni opzionali del climatizzatore.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 18 2012-11-21 12:01:45

Diagnosi delle anomalie

Prima di chiamare il Servizio di Assistenza è bene eseguire le verifiche che sono indicate nella tabella che segue.

Verifiche da eseguire		Soluzioni proposte
Il climatizzatore non riesce ad identificare la Smart A/C Application.	Controllare se il collegamento Wi-Fi dello Smartphone è stato attivato.	Attivare il collegamento Wi-Fi dello Smartphone
	Controllare che lo Smartphone ed il climatizzatore non siano collegati a router wireless diversi.	Controllare che lo Smartphone ed il climatizzatore siano collegati allo stesso router wireless.
	Controllare che sia illuminata la spia Wi-Fi ( ) che si trova sul modulo Wi-Fi.	Accertarsi che il climatizzatore sia correttamente collegato al router wireless.
Lo Smartphone è collegato al climatizzatore, ma quest'ultimo non funziona.		Riavviare la Smart A/C Application o ricollegare lo Smartphone al router wireless.
Selezionando la funzione di gestione dall'abitazione della Smart A/C Application, vengono elencati più apparecchi.		Selezionare il climatizzatore il cui numero di identificazione corrisponde al climatizzatore che appare nell'elenco
Il log in nella Smart A/C Application da fuori dell'abitazione è impossibile in quanto non si possiede l'ID e la password necessarie.		Registrarsi presso il sito web http://global.samsungsmartappliance.com e poi registrare anche il climatizzatore da gestire.
La funzione di gestione della Smart A/C Application da fuori dall'abitazione non è operativa.	Controllare che sia illuminata la spia Wi-Fi ( ) che si trova sul modulo Wi-Fi.	Accertarsi che il climatizzatore sia correttamente collegato al router wireless.
	Controllare se la spia Wi-Fi( ) che si trova sul modulo Wi-Fi lampeggia ad intervalli di 3 secondi.	Accertarsi che il router wireless sia debitamente collegato ad internet.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_IT.indd 19 2012-11-21 12:01:46